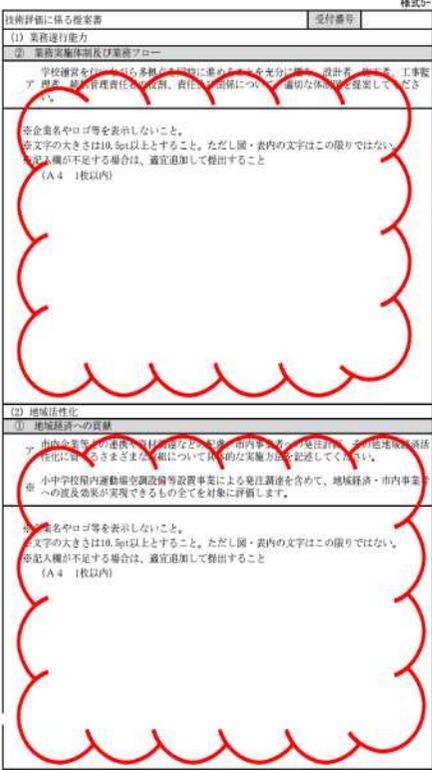
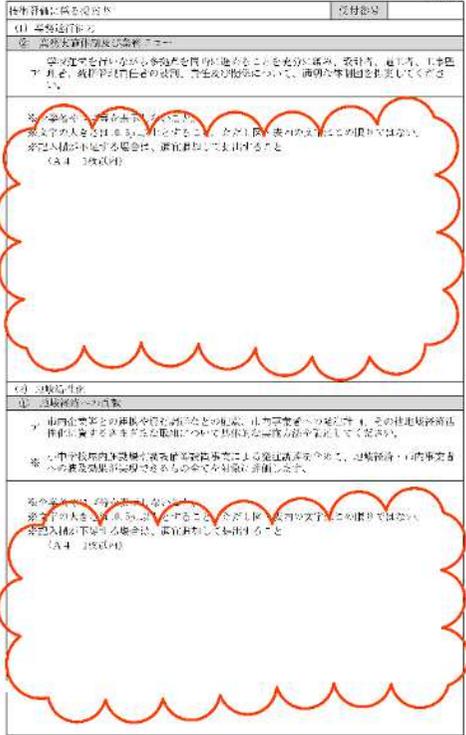


質 疑 回 答 書

件名 小中学校屋内運動場空調設備等設置事業 公募型プロポーザル

質疑 No.	区 分	質 疑 事 項	回 答
1	募集要項 P10 10 V E 提案に ついて	VE 提案は「要求水準書、本募集要項等の内容に対して」とありますが、03 基本計画図の内容に対しての提案はVE 案として認められるのでしょうか。	基本計画図は参考となるものなので、VE 提案の対象ではありません。
2	募集要項 P12 12 技術提案 (1)-ア-(オ)	「提案価格見積書中の中丸小学校の内訳書」とありますが、内訳書は中丸小学校のみ提出という認識でよろしいのでしょうか。尚、内訳書は 03 基本計画図の内容に基づいて算出するものとしてよろしいのでしょうか。	中丸小学校のみの提出となります。 内訳書は、基本計画図に基づく積算でも、貴社の技術提案に基づく積算でもよろしいです。 要求水準を満足するご提案をお願い致します。
3	募集要項 P12 12 技術提案 (1)-イ-(ア)	「提案価格見積書及び提案価格見積書の内訳書については、正本 1 部のみ提出」とありますが、副本は様式 5、5-1-1(1)～5-1-5 までという認識でよろしいのでしょうか。	そのとおりです。

質疑 No.	区 分	質 疑 事 項	回	答
4	募集要項 様式について	<p>12 技術提案 (1)-ア-(^ハ) 「技術提案書及び技術評価に係る提案書は、様式集に定められたスペースに作成する」とありますが、様式集の定められたスペースとは赤波線の範囲内との認識でよろしいでしょうか。</p> <p>様式 5-1-2～5-1-5 様式集には「※記入欄が不足する場合は、適宜追加して提出すること (A 4 1 枚以内)」とありますが、様式集の定められたスペースの他に A 4 1 枚以内で提案書を追加できるとの認識でよろしいでしょうか。尚、追加資料のデータは PDF 形式でよろしいでしょうか。</p> 	<p>右図の範囲で作成してください。(エクセルの様式は変更しないでください。右図範囲内の文字は削除して構いません。)</p> <p>不足する場合には、様式 5-1-2～5-1-5 においては、A-4 で 1 枚まで追加してよいものとしします。追加する場合の様式は自由ですが、「(1) 業務遂行能力 ② 業務実施体制及び業務フロー」等と追加する技術提案名を記載してください。</p>	

質疑 No.	区 分	質 疑 事 項	回 答
5	要求水準書 P1 1 総 則 (2)-ア	「施工業務としては令和8年2月28日までに屋内運動場への空調設備等の工事を完了する」とありますが、工事完了後から契約工期の令和8年3月20日を検査期間とする認識でよろしいでしょうか。	令和8年2月28日以降については、学校等において屋内運動場を授業や行事で制約なく利用できる状況にすることを「工事を完了」とします。 学校等が利用していない日等で調整が可能であれば作業を実施しても構いません。
6	要求水準書 P2 (3) 事業範囲	空冷式ビル用マルチヒートポンプエアコンまたは店舗用パッケージエアコンの設置について記載されていますが、基本計画図では店舗用パッケージエアコンが計画されています。マルチ式の提案は可能でしょうか	基本計画図は参考ですので、変更の提案は可能です。 室内機の大型化によるギャラリーの通行幅の確保、室外機のフェンス、防球対策、近隣に対する防音対策、排水管、花壇、畑、倉庫、駐輪場等の既設設備等を考慮の上、ご提案をお願い致します。
7	要求水準書 P6 2 (1) 共通事項	「災害時に仮設発電機からの電力供給が可能となるよう、電源切替盤を見込むこと」とありますが、電源切替盤は手動切替にて認識でよろしいでしょうか。また、仮設発電機は動力・電灯を同時取り出しできる機種と考えてよろしいでしょうか。	切替えは手動切替えとします。 仮設発電機は動力・電灯を同時取り出しできる機種で検討するものとします。
8	要求水準書 P13 2 (2) オ 電気設備 (オ)	「電源切替盤を見込むこと」とありますが、電源切替盤は手動にて切替えるとの認識でよろしいでしょうか。	

質疑 No.	区 分	質 疑 事 項	回 答
9	要求水準書 P6 2 (1) 共通事 項	「照明設備は、アリーナ及びステージ部分をLEDに改修し、省エネ性を向上させること」とありますが、既存照明設備がLEDに改修済みの場合は対象外とする認識でよろしいでしょうか。	宮内中学校については、LED照明器具に更新されていますので、LED照明の交換は対象外としますが、自動調光システムは設置するものとします。
基本計画図	基本計画図でアリーナ、ステージの照明が更新対象箇所になっておりましたが、すでにLEDに更新済みの学校が見受けられました。今回の事業では更新対象外という認識で宜しいでしょうか。		
10	要求水準書 P8 屋内運動場の 収容人員数	41名と記載されていますが、避難施設利用を考慮した想定避難者数を見込む必要はないのでしょうか。また、それに伴う空調能力の増加による建設費の増額は、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。	要求水準書 P7、2、(2)、ア、(コ) に記載の収容人員を熱負荷計算の条件とします。 なお、設計変更の対象とはなりません。要求水準以上の熱負荷計算に基づく設計等についての提案を受けないものではありません。
11	要求水準書 P12 電気設備複数 引込について	基本計画図及び要求水準書 P12 の電気設備に関する記載について、(ア)「一需要場所・複数引込」と、(エ)複数引き込みが困難な学校についての記載があります。このような変更が生じた場合、建設費の増額は設計変更と考えて宜しいでしょうか。	技術的に複数引き込みが困難な学校があった場合には、建設費の増額による設計変更は協議の対象と考えています。

質疑 No.	区 分	質 疑 事 項	回 答
12	要求水準書 P14 2 (2) オ 電気設備 (テ)	送配電事業者から低圧にて引き込む場合は、変電設備の二次側低圧と同じ埋設土厚でよろしいでしょうか。	要求水準書 P14、2、(2)、オ、(テ) の埋設土圧とします。
13	要求水準書 P14 2 (2) オ 電気設備 (ネ)	<p>複数引込の配電線の延伸・引替えに伴う送配電事業者(東京電力パワーグリッド株式会社)との協議で、低圧受電容量の制限(動力・電灯共)はありますでしょうか。協議先の連絡先を提示いただけますでしょうか。</p> <p>要求水準書作成時、貴市において電力供給会社と事前協議を行っていると考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>災害による被害を防止する特例需要場所としての電力の「一需要場所・複数引込」についての事前協議は、他市の事例もあり、事前協議を実施していないので、本申請からの手続きとなる旨を確認しています。</p> <p>連絡先は、東京電力パワーグリッド(048-638-3673)となります。</p>
14	要求水準書 P23 R7 年度予定工事	R7 年度予定工事 3 校の予定工期をご教示ください。	現時点の予定となりますが 北小学校：令和 7 年 4 月～令和 7 年 9 月 北本中学校：令和 7 年 4 月～令和 8 年 2 月 石戸小学校：令和 7 年 6 月～令和 8 年 3 月 です。
15	基本計画図 共 0 1	エアコンの仕様について、ペア・ツインエアコンの使い分けの考えについてご教示ください。	必要能力及び室内機、室外機の配置状況等から選定したものととなります。

質疑 No.	区 分	質 疑 事 項	回 答
16	基本計画図 共 0 1 東小平 平面図	室内機の数について、機器表と平面図で相違がございます。どちらを正とすべきでしょうか。	平面図が正となりますので、ACP-F3 が 7 台、F-1 が 14 台となります。
17	基本計画図	室外機及び室内機の能力及び台数につきましては、設計時の熱負荷計算に基づき変更可能という認識でよろしいでしょうか。また空調機器の機種、設置位置は学校との協議の上も変更可能という認識でよろしいでしょうか。	基本計画図は参考となりますので、熱負荷計算に基づく変更は可能です。 また、配置についても室内機設置後のギャラリーの通行幅の確保、室外機のフェンス、防球対策、近隣に対する防音対策、排水管、花壇、畑、倉庫、駐輪場等の既設設備等を考慮の上で、学校、監督員等の関係者と協議の上での変更は可能です。
18	基本計画図	引込み箇所(既存電柱)、新設電源切替盤及び新設動力盤の設置位置につきましては、送配電事業者及び学校側と協議の上変更可能という認識で宜しいでしょうか。	基本計画図は参考となりますので、送配電事業者、学校、監督員等との協議の上での変更は可能です。
19	基本計画図	電源切替盤と動力盤の設置位置は、計画図では隣り合わせとなっておりますが、設置スペースの関係で離れて設置してもよろしいでしょうか。	なお、電源切替盤については、災害時の接続を考慮しての配置とします。

質疑 No.	区 分	質 疑 事 項	回 答
20	変圧器容量一 覧	注記※6の説明文の記載がありません。御指示いただけますでしょうか。	※6（動力変圧器の余力） 動力変圧器容量—想定動力負 荷