




舗装復旧図 ※1

(図5) 縦断占用


(図1) 横断占用 (直角横断)

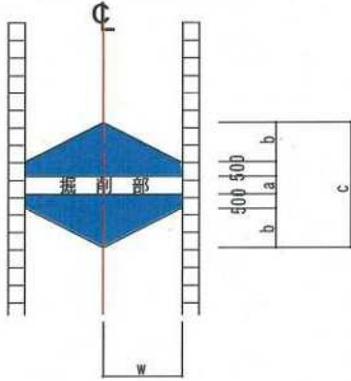


(図2) 小穴

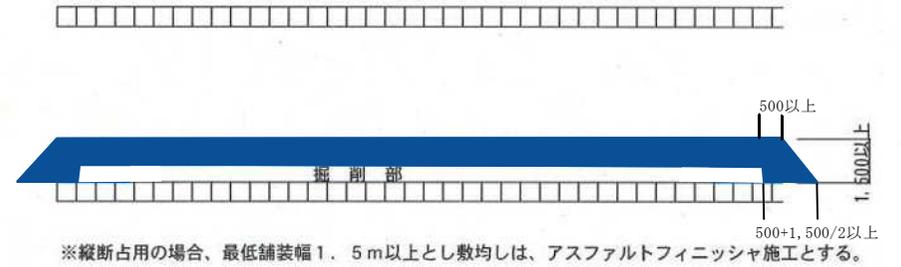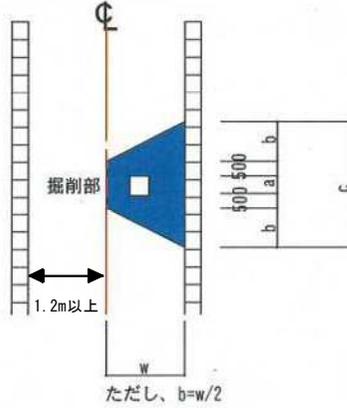

(図3) 横断占用 (斜横断)

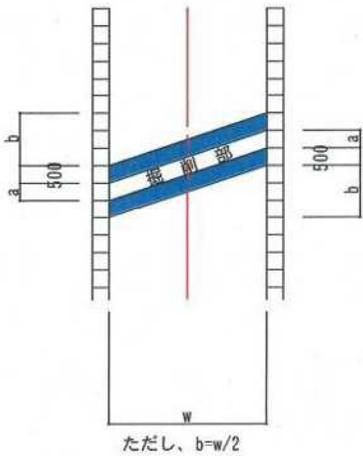

(図4) 小穴 (斜め)

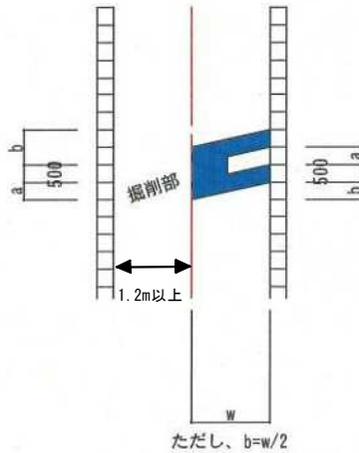

道路復旧断面図 ※2

【舗装本復旧組成】

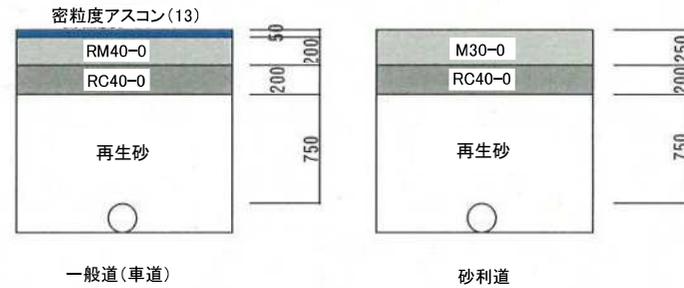


図1~5の他、復旧の施工端から舗装絶縁線までの距離が1.2m未満(歩道については0.8m未満)の場合は、当該部分を含めて施工すること。道路部分を工事する際、保安関係等を行い事故防止をすること。舗装(路盤含む)は、雨天施工はしないこと。

※1 復旧図は基準であり、基準に寄り難いものについては立会い等にて復旧範囲の決定をする。
 ※2 組成は基本のものであり、路線によって復旧組成は異なるため、確認を行うこと。